



SLF7055T-3R3N3R3-3PF





Manera de envío: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Presupuesto

Número de pieza	SLF7055T-3R3N3R3-3PF
Fabricante	TDK Corporation
Descripción	FIXED IND 3.3UH 3.3A 24 MOHM SMD
Categoría	Inductores, Bobinas, Chokes > Inductores fijos
Estado de la pieza	8551 pcs Stock
Tipo	Wirewound
Tolerancia	±30%
Paquete del dispositivo	-
Tamaño / Medidas	0.276" L x 0.276" W (7.00mm x 7.00mm)
blindaje	Shielded
Serie	SLF
calificaciones	-
Q según frecuencia	-
embalaje	Tape & Reel (TR)
Paquete / Cubierta	Nonstandard
Temperatura de funcionamiento	-40°C ~ 105°C
Tipo de montaje	Surface Mount
Material - Núcleo	Ferrite
Inductancia	3.3µH
Altura - Asiento (Máx)	0.228" (5.80mm)
Frecuencia - Prueba	100kHz
Frequency - Self Resonant	-
Resistencia de CC (DCR)	31.2 mOhm Max
Valoración actual	3.3A
Corriente - Saturación	4.3A

Usted también puede estar interesado

en:

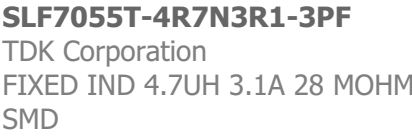

SLF7055T-3R3N3R3-3PF Palabra clave

Más

TDK Corporation SLF7055T-3R3N3R3-
3PF

Parte SLF7055T-3R3N3R3-3PF

Inventario SLF7055T-3R3N3R3-3PF

SLF7055T-3R3N3R3-3PF Orden en línea