
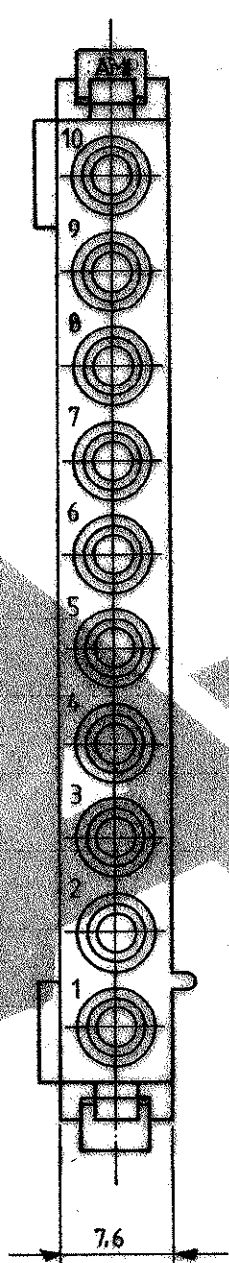


Index	Änderung	Tag	Name
F2	REVISED PER ECO-11-005139	28MAR11	HMR

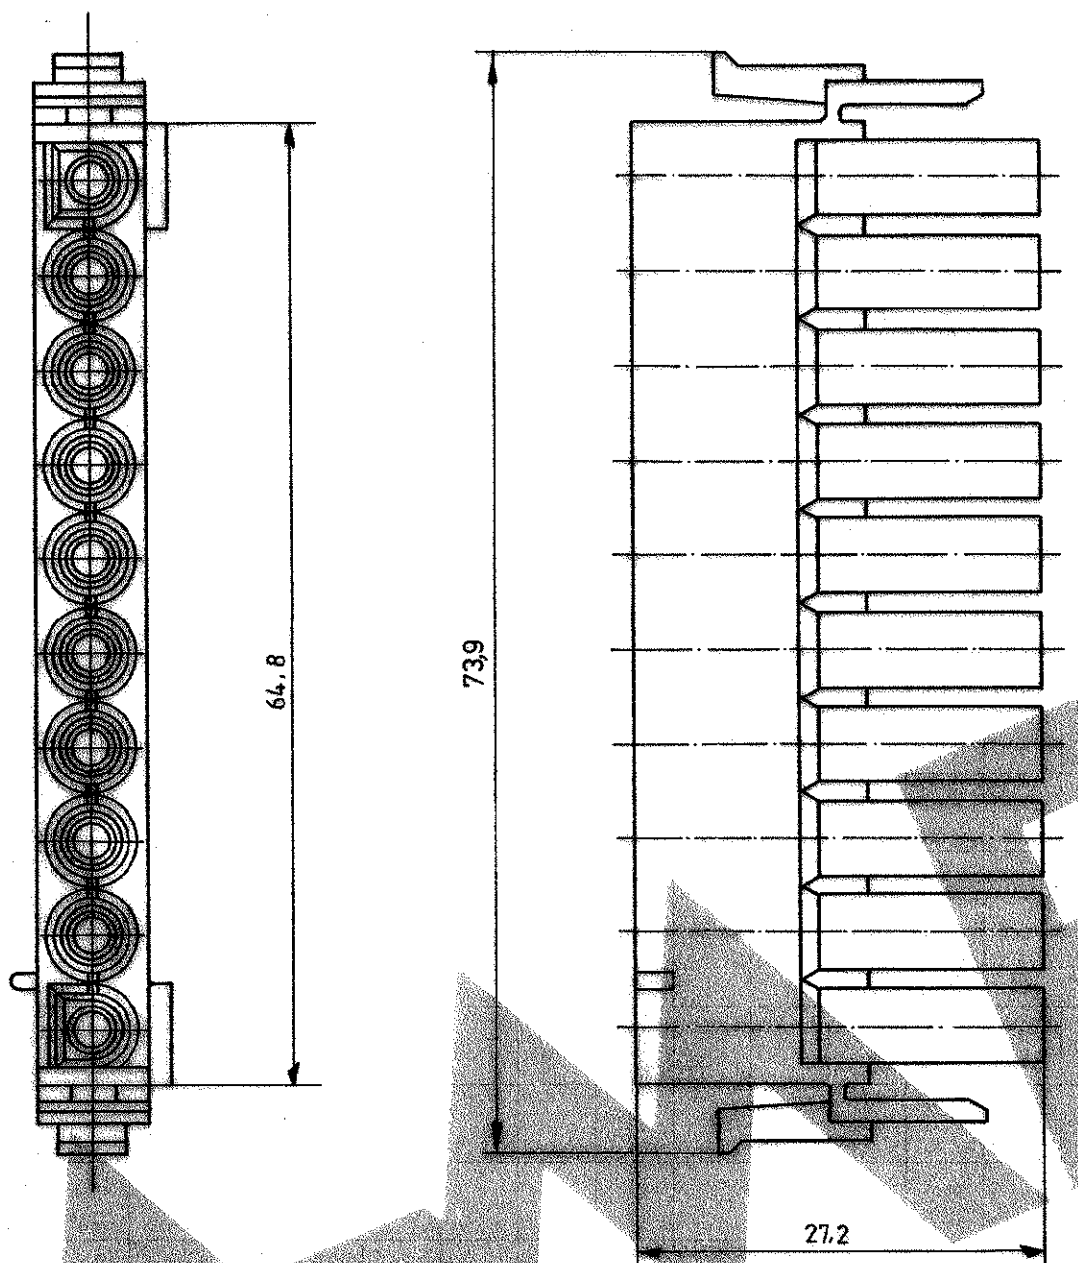

1 PHOSPHOR UND HALOGEN FREI
 PHOSPHOR AND HALOGEN FREE
 2 SCHÜTTGUT IN BEUTEL UND VERSANDKARTON
 PN 973 057-2
 BULK PACKAGING IN PLASTIC BAG AND
 CORRUGATED SHIPPING BOX PN 973 057-2
 3 GWT 750° (WITHOUT FLAME) ACC. IEC
 60335-1 EDITION 06/2001
 GLÜHDRAHT PRÜFUNG 750° (OHNE FLAMME)
 NACH IEC 60335-1 AUSGABE 06/2001

Anderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

926 302-5	PA 6 UL 94 V-0 natur	TE Connectivity Benennung UNIVERSAL MATE-N-LOK 10-poliges Steckergehäuse				
926 302-4	PA 6.6 UL 94 V-0 weiß					
926 302-3	PA 6.6 UL 94 V-0 NATUR					
926 302-2	PA 6.6 UL 94 V-0 schwarz					
926 302-1	Zytel EFE 1030 natur UL 94V-2					
Bestell-Nr.	Werkstoff	Oberfläche Farbe	Nicht tolerierte Maße ± 0.2 mm ±	Format B	Zeichnungs-Nr. 926 302	F2
Gez. 1.7.80 Hück	Gepr. 28.8.1980 R. Blunck	Gepr. 23.8.80	Maßstab 2:1		Blatt-Nr.	